

Kérdések és tapasztalatok az ISPM15 hőkezelési szabvány bevezetése során

A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal történő terjedésének megakadályozására a FAO szabványt hozott létre ISPM 15 jelöléssel, mely szabályozza a fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét. A szabvány a világ számos országában már bevezetésre került és alkalmazásának ellenőrzését megkövetelik a határon dolgozó hatósági szervektől. Mindez azt jelenti, hogy azok a hazai cégek, akik nem rendelkeznek a megfelelő hivatalos papírokkal és termékeiket nem látják el megfelelő bélyegzővel, nem tudják csomagoló termékeiket olyan országokba küldeni, ahol az ISPM 15 szabvány alkalmazása megkövetelt.

A FAO ISPM 15 szabványának honosított változata alapján, 2005. júliusában megszületett a FVM 62/2005. (VII. 8.) rendelete, mely standard alkalmazása 2010. január 01-től az új gyártású Európai sík csere rakodólapokra vonatkozóan is kötelező érvényű.

A sajtóból és az interneten beszerezhető információk alapján, a felhasználók nem minden esetben jól informáltak, nem nagyon értik és/vagy félre értik az ISPM 15 szabványt az alkalmazása során.

A probléma orvosolására összeállítottuk, és jelen publikációs lehetőséget kihasználva közzé tesszük a gyakran feltett kérdések listáját.

Mi az ISPM szabvány?

Az ISPM 15 szabvány a faalapú csomagoló anyagok nemzetközi forgalomba hozatalát szabályozó rendelet.

Miért van szükség az ISPM 15-re?

Az ISPM 15 szabványt azért vezették be, hogy akadályozzák az egyes, fűrészáruban előforduló biotikus fertőzések (rovarok, hengeresférgek) globális terjedését.

Ki készítette és hagyta jóvá a rendeletet?

Európai Unió szinten a United Nations Food (FAO) megbízásából az International Plant Protection Convention (IPPC: www.ippc.int) dolgozta ki a fertőtlenítés műszaki és adminisztrációs irányelveiről szóló szabványt, abból a célból, hogy a tagállamok azt bevezessék és alkalmazzák. Magyarországon a szabványról szóló rendelet a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium adta ki. A szabvány honosítási feladatait a NTKSZ és a FAIMEI munkatársai végezték el.

Milyen faalapú csomagolóanyagokra alkalmazható az ISPM 15?

Az ISPM 15 fenyő és lombos alapanyagok esetében is alkalmazható. A szabvány nem vonatkozik faalapú kompozit anyagokra (rétegelt lemez, OSB, MDF, stb.), amelyek gyártási technológiája eleve kizárja a biotikus kártevők túlélését. Nem vonatkozik a szabvány továbbá, a 6 mm-nél vékonyabb csomagoló elemekre.

Kire vonatkozik az ISPM 15 szabvány?

A szabvány azokra vonatkozik, akik közvetlenül, vagy közvetve csomagoló anyagot exportálnak bármely másik országba és a fenti kritériumoknak megfelelő faanyagot használnak fel csomagolóanyag gyártásához.

Mely országok alkalmazzák a szabványt?

Ipparral számottevő mértékben rendelkező országok túlnyomó többsége alkalmazza. A jelenleg nyilvántartásba vett országok listáját az alábbi címen lehet megtekinteni a világhálón: www.ispm15.com

Mi történik, ha nem megfelelően kezelt csomagolóanyag kerül exportálásra?

Amennyiben a csomagoló anyag ellenőrzése során annak fertőzöttsége bizonyítást nyer, az illetékes hatóság elrendelheti, a szállítmány átrakódását vagy (nagyobb valószínűséggel) megtagadhatja annak bebocsátását. A visszautasított regisztrációs számokat a világhálón elérhető listán nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel az adott gyártó későbbi kitiltását is maga után vonhatja, három visszautasítás pedig, a regisztrációs szám kötelező visszavonását eredményezi.


Ki felügyeli a szabvány bevezetését?

A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ), mint hatóság felügyeli a 62/2005. (VII. 8.) számú rendelet betartását. A rendelet kimondja, hogy csak azok használhatnak ISPM 15 regisztrációs számot, akik hőkezelő berendezésüket erre akkreditált laboratóriummal bevizsgáltatták és rendelkeznek a vizsgálat jegyzőkönyvével. Jelenleg Magyarországon az egyetlen akkreditált laboratórium a FAIMEI.

Milyen formában alkalmazható a regisztrációs szám ill. mit jelentenek az alkalmazott jelölések?

A regisztrációs számot az IPPC szabványos bélyegzőjével együtt lehet csak alkalmazni. A bélyegzőnek jól olvashatónak kell lennie, és jól látható helyre kell elhelyezni. A bélyegző méretére vonatkozólag a szabvány nem tartalmaz előírást, de ha a betűk / számok nehezen olvashatóak, akkor meg kell növelni a bélyegezhető felület nagyságát. A bélyegző méretét - az ésszerűség keretein belül - érdemes minél nagyobb méretben elkészíteni. A bélyeget be lehet sütni vagy lehet festeni, de utóbbi esetben el kell kerülni a sárga és a piros színek árnyalatait. Legszerencsésebb a fekete szín használata.

Az ISPM 15 bélyegző

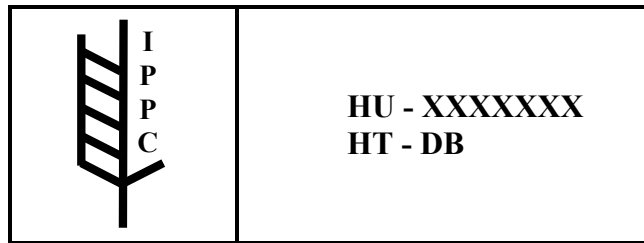

Az ISPM 15 bélyegzőben az alábbi jelölések szerepelnek:

- IPPC: védjegy
- HU: Ország hivatalos kétbetűs rövidítése
- XX: Regisztrációs szám
- HT: Hőkezelt (heat treated) angol kifejezés rövidítése
- DB: Kérgezett (debarked) angol kifejezés rövidítése

A szabvány további hatósági azonosító jelölések elhelyezését is megengedi.

A szabvány elektronikus változatát kérésre megküldjük.